


Git Cheat Sheet

Zhengyaing制作
教学视频请Bilibili搜索Zhengyaing

0. 初始化

<code>git init [项目名]</code>	创建一个新的本地代码库
<code>git config --global user.name "your name"</code>	设置你的名字，将会被加到commit和tags中
<code>git config --global user.email "you@domain.com"</code>	设置你的邮箱地址，将被加到commit和tags中

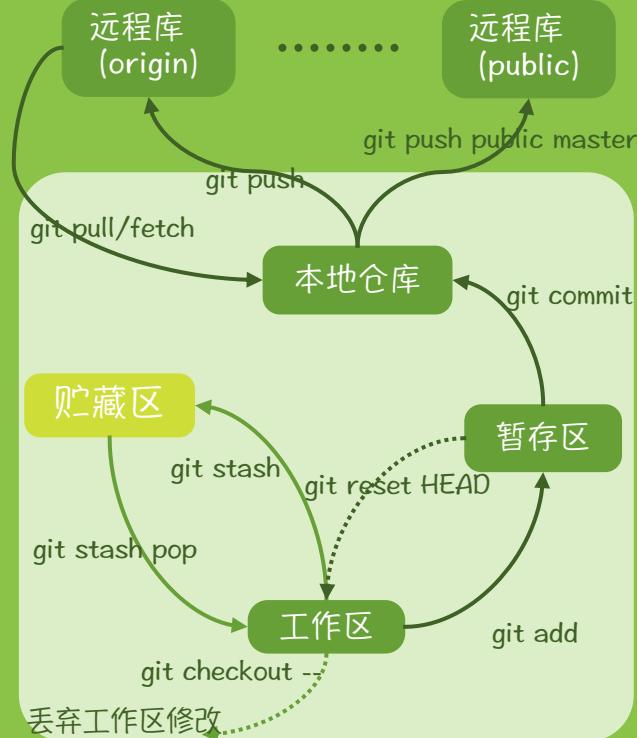


3. 远程操作

<code>git clone [项目url]</code>	从远程代码库下载整个代码库和历史记录
<code>git remote add <remote name> <url></code>	链接一个远程库
<code>git fetch</code>	从远程代码库下载所有变动
<code>git pull</code>	从远程库拉取代码并将当前分支和他的upstream merge
<code>git push [remote] [branch]</code>	将当前代码库推送到远程remote库的branch分支

2. 分支操作

<code>git branch -a</code>	列出当地所有分支
<code>git switch -c [name]</code>	创建一个新的name的分支
<code>git switch [name]</code>	切换分支
<code>git merge [from name]</code>	将name分支与当前分支合并
<code>git branch -d [name]</code>	删除name分支

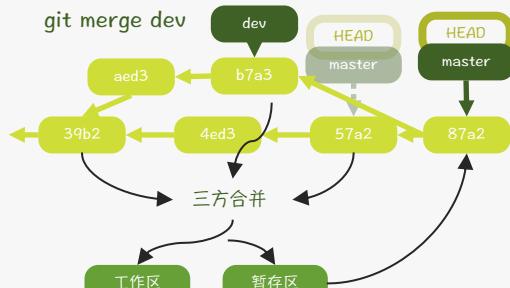

1. 本地操作

<code>git add [file]</code>	将文件保存到暂存区域
<code>git add .</code>	将所有文件保存到暂存区域
<code>git commit</code>	将暂存区的修改保存到代码库
<code>git status</code>	查看当前状态，列出所有新修改、暂存区文件修改情况
<code>git log -n</code>	显示最近n次commit记录
<code>git reset --hard commit_id</code>	回滚版本
<code>git diff [file]</code>	查看工作区和暂存区差别
<code>git diff dev</code>	git diff 4ed3 57a2
<code>git diff --cached</code>	git diff 39b2 4ed3
<code>git diff HEAD</code>	git diff 57a2 87a2
<code>git rm [file]</code>	删除工作区和暂存区的文件
<code>git reflog</code>	记录你所有操作记录
<code>git checkout -- [file]</code>	把工作区修改撤销掉
<code>git reset HEAD [file]</code>	把暂存区修改撤销掉
<code>git stash</code>	将工作区修改内容保存到贮藏区
<code>git stash pop</code>	将贮藏区内容恢复到工作区
<code>git tag</code>	列出代码库中所有的tag
<code>git tag -a <版本号> -m message</code>	新增一个版本号